

LED

eurolites



HP. Line
EL. Line - FL. Line






HP.Line Made in Italy


I fari HP.Line sono trattati, nelle versioni corpo bianco e corpo nero, con una verniciatura particolarmente resistente alla salsedine e all'umidità. Sono adatti al settore nautico e possono essere impiegati per varie applicazioni.


The HP.Line LED work lamps, both version black and white, have a special painting fog and salt resistant. They are suitable for Marine, Agricultural, and many other different purposes.




 **Alla continua ricerca della perfezione...**

 **The continuous search of perfection...**

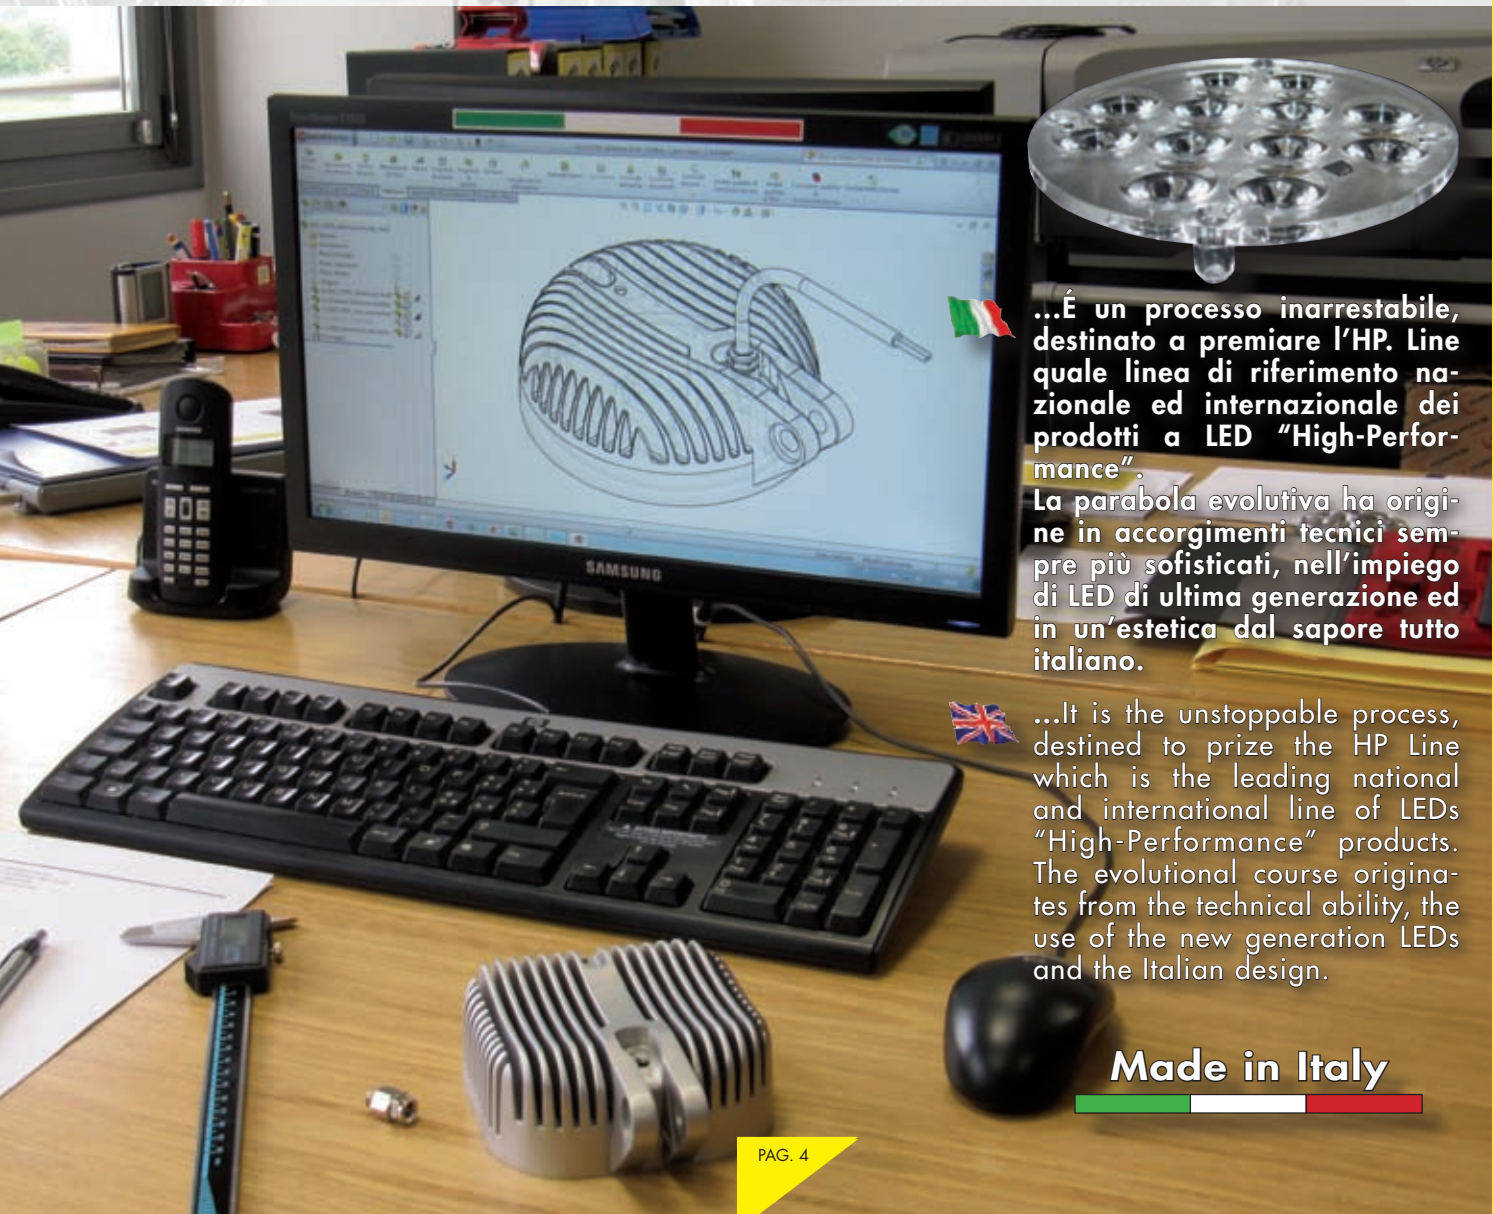



 ...È un processo inarrestabile, destinato a premiare l'HP. Line quale linea di riferimento nazionale ed internazionale dei prodotti a LED "High-Performance".

La parabola evolutiva ha origine in accorgimenti tecnici sempre più sofisticati, nell'impiego di LED di ultima generazione ed in un'estetica dal sapore tutto italiano.

 ...It is the unstoppable process, destined to prize the HP Line which is the leading national and international line of LEDs "High-Performance" products. The evolutionary course originates from the technical ability, the use of the new generation LEDs and the Italian design.

Made in Italy



 **Sempre più performanti!**

 **More and more efficient!**



- **Indice di protezione: IP69K, elettronica protetta, corpo in alluminio.**
- **Prestazioni: Altissima efficienza luminosa con consumo minimo di energia.**
- **Manutenzione zero: oltre 50.000 ore di funzionamento.**
- **Le modifiche apportate al corpo in alluminio migliorano ed ottimizzano le già elevate prestazioni del prodotto, garantendone la capacità di "tenuta stagna" e rendendolo così il prodotto ideale per l'impiego nelle condizioni più estreme.**



- **Protection index: IP69K, protected electronics, aluminium chassis.**
- **Performance: Ultra high lighting power with extremely low energy consumption.**
- **Zero maintenance: 50.000 working hours at 100% efficiency.**
- **The aluminium chassis has been modified in order to improve and optimize what is already a very high quality performance and to guarantee it is completely waterproof and as a consequence, to make it the perfect product even in extreme conditions.**

Compatibilità Elettromagnetica/Electromagnetic Compatibility



La compatibilità elettromagnetica (EMC) è la capacità del proiettore LED HP.Line di operare in prossimità di dispositivi elettromeccanici del veicolo, senza subire o causare anomalie di funzionamento o di performance. L'approvazione risponde all'OMOLOGAZIONE ECE 10R - 04.




Electromagnetic Compatibility (EMC) is the ability of the HP.Line LED headlamp to operate in proximity to electromechanical vehicle devices, without receiving or causing interference in output or performance. Approval complies with UN REGULATION ECE 10R - 04.












HP. Line




- CREE LED
- Voltaggio/Voltage 12-24 Volt
- Corpo in alluminio/Aluminium chassis
- Connettore AMP SUPER SEAL
- Protezione contro "load dump" e inversione polarità
Load dump and polarity inversion protected
- Indice di protezione/Protection index IP69K
- Certificazione antiscoppio ADR/GGVS
Blast proof ADR/GGVS
- Omologazione ECE 10R - 04
UN REGULATION ECE 10R - 04
- Temperatura luce/Light temperature: 6.000° K

Made in Italy




Modello/Model		 1.800 lumen	 2.200 lumen	 2.600 lumen	 3.200 lumen	 4.000 lumen
Numero LED Number of LEDs	n.	6	8	12	12	12
Potenza assorbita Power consumption	W	17	21	34	31	40
Flusso luminoso totale Total lighting flux	lm	1.822	2.211	2.668	3.256	4.020
Efficienza luminosa Luminous efficiency	lm/W	111	109	80	109	95
Angolo apertura fascio Beam angle	°	60	45	30	30	30
Profondità a 1 lux Lux range @ 1 lux	m.	45	85	150	140	150
	=					


 : Halogen work lamp H3 - 12V - 55W (450 Lumen)




1.800 lumen
60° - 6 LED

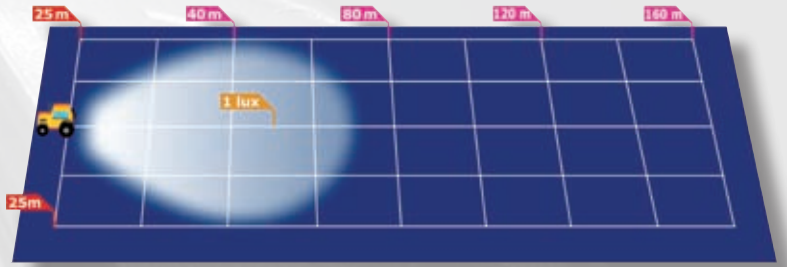


2.200 lumen
45° - 8 LED

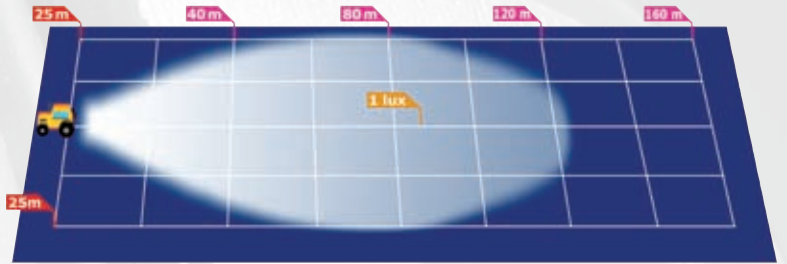


2.600 lumen
30° - 12 LED

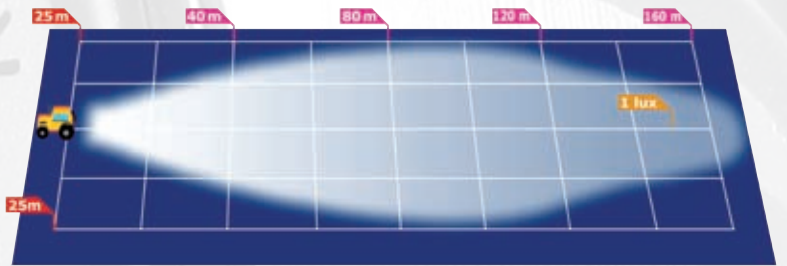


3.200 lumen
30° - 12 LED

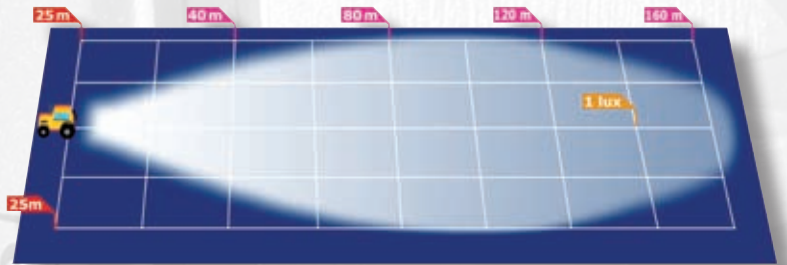


4.000 lumen
30° - 12 LED

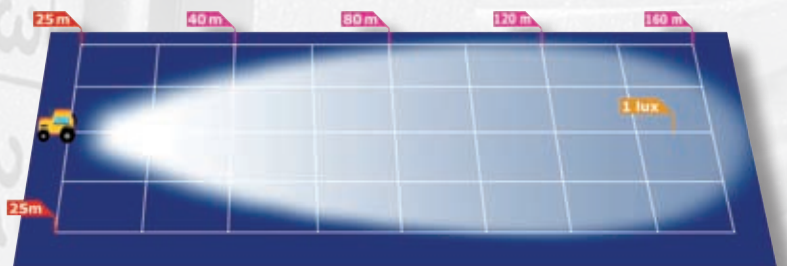


Ø 120 mm.

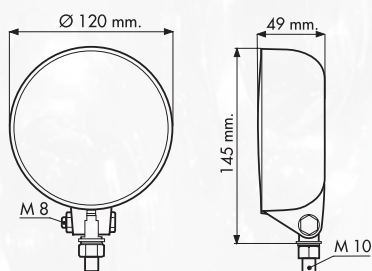

112 x 112 mm.

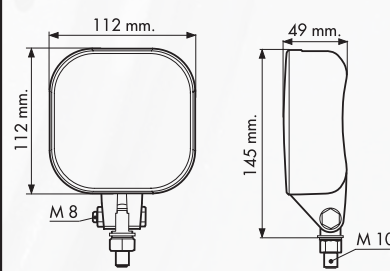

Holder

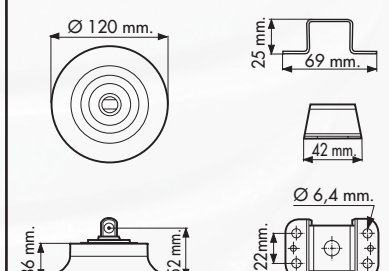

Off-road 12 LED



Versione speciale Special version

Per utilizzo off-road in condizioni di nebbia o foschia. Luce gialla.
Anti-fog yellow-light headlamp for off-road drive in low visibility conditions.

- **Voltaggio / Voltage: 12-24 VOLT**
- **Potenza assorbita / Power consumption: 15 WATT**
- **Angolo apertura fascio / Beam angle: 30°**
- **Flusso luminoso / Actual lighting flux: 625 Lumen**
- **Profondità a 1 Lux / Lux range @ 1 Lux: 67 m.**

Diffusion 12 LED



Versione speciale Special version

Per illuminazione di ambienti in condizioni heavy duty.
Ridotto effetto abbagliamento.

For diffused lighting in extremely heavy-duty environment.

- **Voltaggio / Voltage: 12-24 VOLT**
- **Potenza assorbita / Power consumption: 40 WATT**
- **Flusso luminoso / Actual lighting flux: 2000 Lumen**
- **Profondità a 1 Lux / Lux range @ 1 Lux: 27 m.**

Reverse 4 LED



Versione speciale Special version

Retromarcia - Omologato per uso stradale
Approved for road use as reverse light.

- **Voltaggio / Voltage: 12-24 VOLT**
- **Potenza assorbita / Power consumption: 12 WATT**
- **Flusso luminoso / Actual lighting flux: 500 Lumen**
- **Profondità a 1 Lux / Lux range @ 1 Lux: 13 m.**



Valigetta pronto intervento/Emergency case

Contenuto della confezione/Package contents:

- **1 Faro 2.200 lumen - 8 LED - 45° - con base magnetica e maniglia**
1 Headlamp 2.200 lumen - 8 LED - 45° - with magnetic base and handle
- **1 Cavo spiralato 3,5 metri con spinotto accendino**
1 coiled cable 3,5 meters long with lighter plug
- **1 Connettore AMP Super Seal / 1 AMP Super Seal connector**
- **1 Staffa in acciaio AISI 316 / 1 AISI 316 stainless steel bracket**
- **1 Trasformatore / 1 Transformer 220/24V**




Faro/Headlamp 12-24 Volt

EL.Line

Caratteristiche tecniche Specifications		
Numero LED Numbers of LEDs	n.	4
Potenza assorbita Power consumption	W	12
Flusso luminoso totale Actual lighting flux	lm	1000
Efficienza LED LEDs efficiency	lm/W	83
Angolo apertura fascio Beam angle	°	30
Profondità a 1 lux Lux range @ 1 lux	m	45
Indice di protezione Protection index	IP	67
Temperatura colore Colour temperature	K	6000°

- Corpo in alluminio/Aluminium chassis
- Staffa orientabile/Adjustable bracket
- Cavo lungo mm. 460/460 mm. cable long

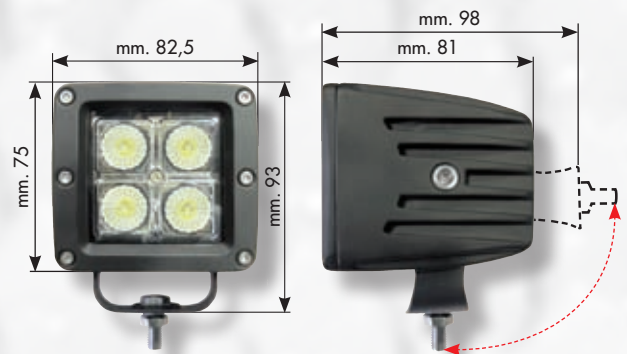


Faro/Headlamp 12-24 Volt

EL.Line







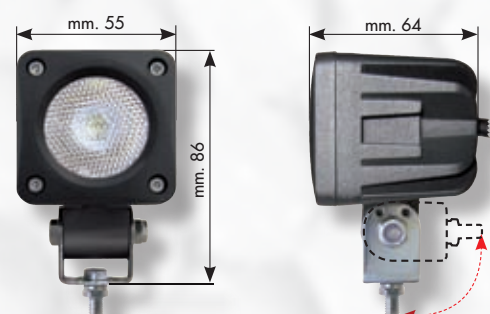



- Accessorio per montaggio modulare incluso.
- Modular mounting kit - included

Caratteristiche tecniche Specifications		
Numero LED Numbers of LEDs	n.	1
Potenza assorbita Power consumption	W	10
Flusso luminoso totale Actual lighting flux	lm	800
Efficienza LED LEDs efficiency	lm/W	80
Angolo apertura fascio Beam angle	°	30
Profondità a 1 lux Lux range @ 1 lux	m	33
Indice di protezione Protection index	IP	68
Temperatura colore Colour temperature	K	6000°





- Corpo in alluminio/Aluminium chassis
- Staffa orientabile/Adjustable bracket
- Cavo lungo mm. 400/400 mm. cable long





HP. Line 12-24V

FOTO/PHOTO	CORPO NERO/BLACK BODY	CORPO BIANCO/WHITE BODY	LUMEN	N. LED
	CODICE/CODE	CODICE/CODE		
	44.700.012	44.700.012.N	4.000 - 30°	12
	44.705.012	44.705.012.N	3.200 - 30°	12
	44.710.012	44.710.012.N	2.600 - 30°	12
	44.715.008	44.715.008.N	2.200 - 45°	8
	44.720.006	44.720.006.N	1.800 - 60°	6
	44.800.012	44.800.012.N	4.000 - 30°	12
	44.805.012	44.805.012.N	3.200 - 30°	12
	44.810.012	44.810.012.N	2.600 - 30°	12
	44.815.008	44.815.008.N	2.200 - 45°	8
	44.820.006	44.820.006.N	1.800 - 60°	6









VERSIONI SPECIALI (Corpo nero) / SPECIAL VERSION HP.Line (Black body)

FOTO/PHOTO	CODICE/CODE	LUMEN	N. LED	FOTO/PHOTO	Valigetta pronto intervento Emergency case
	Diffusion 44.740.012	2.000	12		44.720.300
	Off-road - Luce gialla/Yellow light 44.745.012	625	12		
	Retromarcia/Reverse 44.750.004	500	4		
	CODICE/CODE				






EL.Line 12-24V

FOTO/PHOTO	CODICE/CODE	LUMEN	N. LED	FOTO/PHOTO	CODICE/CODE	LUMEN	N. LED
	44.960.004	1.000 30°	4		44.950.000	800 30°	1

FL.Line 12-24V

FOTO/PHOTO	CODICE/CODE	LUMEN	N. LED	FOTO/PHOTO	CODICE/CODE	LUMEN	N. LED
	44.240.012	3.200 30°	12		44.320.012	3.200 30°	12
	44.220.012	1.800 30°	12		44.300.012	1.800 30°	12
	44.200.008	1.400 45°	8		44.280.008	1.400 45°	8
	44.180.004	800 60°	4		44.260.004	800 60°	4

ACCESSORI / ACCESSORIES (adattabili a/for: HP. Line - FL.Line)

FOTO/PHOTO	CODICE/CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	44.134.168	Kit: Maniglia nera con vite / Kit: black handle with screw
	44.134.450	Cavo spiralato lungo 3,5 metri con spina e presa 3,5 Meters long coiled cable with lighter plug and socket
	44.134.176	Staffa in acciaio AISI 316 / AISI 316 stainless steel bracket
	44.134.178	Base magnetica / Magnetic base
	44.220.400	Trasformatore 48W - 220/24V / Transformer 48W - 220/24V



eurolites
Leart ARIC FIFFT



Via Pietro Nenni,13 -10036 Settimo T.se (Torino - Italy)
Tel. +39 011 2738200 - Fax +39 011 2741197
www.eurolites.it - vendite@eurolites.it - sales@eurolites.it



990046 - OMAGGIO