


eurolites

Telecamere/Cameras



Occhio alla strada!
Mind the road!

www.eurolites.it





9" MONITOR KIT

Pag. 2-3



7" MONITOR KIT

Pag. 4-5



5" MONITOR KIT

Pag. 6-7



ACCESSORI/ACCESSORIES

Pag. 8



89.520.000 • 9" MONITOR KIT

- **89.510.150**
Telecamera / Camera
- **89.520.320**
9" Monitor TFT LCD
- **89.550.460**
Cavo 20 m. / Cable 20 m.



89.510.150 • TELECAMERA / CAMERA



Caratteristiche tecniche:

- 1/3" SHARP CCD
- 12 LED infrarossi per visione notturna
- Distanza illuminata: 10 m.
- Sistema TV: PAL
- Linee TV: 420
- Angolo visuale (OxVxD): 92°x70°x120°
- Consumo: 4,8 W max

- IP69K, EMC
- Vibrazione meccanica: 10G
- Temperatura di esercizio: -20 ÷ +70°C

- Riscaldatore
- Microfono incorporato
- Sensore giorno/notte
- Funzione specchio/normale



Technical specifications:

- 1/3" SHARP CCD
- 12 Infrared LED for night vision
- Lit up distance: 10 m.
- TV system: PAL
- TV lines: 420
- Viewing angle (HxVxD): 92°x70°x120°
- Consumption: 4,8 W max

- IP69K, EMC
- Mechanical vibration: 10G
- Operating temperature: -20 ÷ +70°C

- Heater
- Built-in microphone
- Day/night sensor for automatic adjustment
- Mirror/normal view



Dim. (LxAxP): **86,6x72x75,1**

9" MONITOR TFT LCD • 89.520.320



Dim. (LxAxP): 232x157x39



Caratteristiche tecniche:

- 3 Ingressi telecamere di cui 1 AV
- 3 Auto-trigger
- Funzione specchio/normale
- Segnalatore di distanza su schermo
- Sistema TV: PAL/NTSC/AUTO
- Risoluzione: 800X3X480 (RGB)
- Altoparlante integrato
- Menu multilingue
- Contrasto: 500:1
- Luminosità: 350 cd/m²
- Angolo visuale:
sup.50°, inf.60°, lat.70°
- Alimentazione: 12 ÷ 24 VDC
- Consumo: 7,2 W max

- EMC
- Vibrazione meccanica: 3G
- Temperatura di esercizio:
-20° ÷ +70°C

- Pulsanti "Touch-Button"
- Schermo antiriflesso
- Protezione parasole
- Staffe di montaggio
- Telecomando



Technical specifications:

- 3 Camera inputs - 1 AV
- 3 Auto-triggers
- Mirror/normal view
- Distance markers on-screen
- TV System: PAL/NTSC/AUTO
- Resolution: 800X3X480 (RGB)
- Built-in speaker
- Multi-lingual menu
- Contrast ratio: 500:1
- Brightness: 350 cd/m²
- Viewing angle:
u.50°, d.60°, r/l.70°
- Power supply: 12 ÷ 24 VDC
- Current consumption: 7,2 W max

- EMC
- Mechanical vibration: 3G
- Operating temperature:
-20° ÷ +70°C

- Touch-Button
- Anti-glare screen
- Sun shield
- Mounting brackets
- Remote control

CAVO TELECAMERA 20 m. / CAMERA CABLE 20 m. • 89.550.460



Caratteristiche:

Cavo guainato audio/video
con connettori



Specifications:

Audio/video cable
with connectors

89.510.000 • 7" MONITOR KIT

• **89.510.150**

Telecamera/Camera

• **89.510.320**

7" Monitor TFT LCD

• **89.550.460**

Cavo 20 m./Cable 20 m.



89.510.150 • TELECAMERA / CAMERA



Caratteristiche tecniche:

- 1/3" SHARP CCD
- 12 LED infrarossi per visione notturna
- Distanza illuminata: 10 m.
- Sistema TV: PAL
- Linee TV: 420
- Angolo visuale (OxVxD): 92°x70°x120°
- Consumo: 4,8 W max

- IP69K, EMC
- Vibrazione meccanica: 10G
- Temperatura di esercizio: -20 ÷ +70°C

- Riscaldatore
- Microfono incorporato
- Sensore giorno/notte
- Funzione specchio/normale



Technical specifications:

- 1/3" SHARP CCD
- 12 Infrared LED for night vision
- Lit up distance: 10 m.
- TV system: PAL
- TV lines: 420
- Viewing angle (HxVxD): 92°x70°x120°
- Consumption: 4,8 W max

- IP69K, EMC
- Mechanical vibration: 10G
- Operating temperature: -20 ÷ +70°C

- Heater
- Built-in microphone
- Day/night sensor for automatic adjustment
- Mirror/normal view



Dim. (LxAxP): **86,6x72x75,1**



7" MONITOR TFT LCD • 89.510.320



Dim. (LxAxP): 193x127x39 mm.



Caratteristiche tecniche:

- 3 Ingressi telecamere di cui 1 AV
- 3 Auto-trigger
- Funzione specchio/normale
- Segnalatore di distanza su schermo
- Sistema TV: PAL/NTSC/AUTO
- Risoluzione: 800X3X480 (RGB)
- Altoparlante integrato
- Menu multilingue
- Contrasto: 500:1
- Luminosità: 400 cd/m²
- Angolo visuale:
sup.50°, inf.60°, lat.70°
- Alimentazione: 12 ÷ 24 VDC
- Consumo: 6 W max

- EMC
- Vibrazione meccanica: 3G
- Temperatura di esercizio:
-20° ÷ +70°C

- Pulsanti "Touch-Button"
- Schermo antiriflesso
- Protezione parasole
- Staffe di montaggio
- Telecomando



Technical specifications:

- 3 Camera inputs - 1 AV
- 3 Auto-triggers
- Mirror/normal view
- Distance markers on-screen
- TV system: PAL/NTSC/AUTO
- Resolution: 800X3X480 (RGB)
- Built-in speaker
- Multi-lingual menu
- Contrast ratio: 500:1
- Brightness: 400 cd/m²
- Viewing angle:
u.50°, d.60°, r/l.70°
- Power supply: 12 ÷ 24 VDC
- Current consumption: 6 W max

- EMC
- Mechanical vibration: 3G
- Operating temperature:
-20° ÷ +70°C

- Touch-Button
- Anti-glare screen
- Sun shield
- Mounting brackets
- Remote control

CAVO TELECAMERA 20 m. / CAMERA CABLE 20 m. • 89.550.460



Caratteristiche:

Cavo guainato audio/video
con connettori



Specifications:

Audio/video cable
with connectors

5" MONITOR KIT

89.500.000 • 5" MONITOR KIT

- **89.500.150**
Telecamera / Camera
- **89.500.320**
5" Monitor TFT LCD
- **89.550.460**
Cavo 20 m. / Cable 20 m.



89.500.150 • TELECAMERA / CAMERA



Caratteristiche tecniche:

- 1/3" SHARP CCD
- 6 LED infrarossi per visione notturna
- Distanza illuminata: 8 m.
- Sistema TV: PAL
- Linee TV: 420
- Angolo visuale (OxVxD): 92°x70°x120°
- Consumo: 2,4 W max

- IP69K, EMC
- Vibrazione meccanica: 10G
- Temperatura di esercizio: -20 ÷ +70°C



Dim. (LxAxP): **56,5x40,2x54,8 mm.**

- Microfono incorporato
- Sensore giorno/notte
- Funzione specchio/normale



Technical specifications:

- 1/3" SHARP CCD
- 6 Infrared LED for night vision
- Lit up distance: 8 m.
- TV system: PAL
- TV lines: 420
- Viewing angle (HxVxD): 92°x70°x120°
- Consumption: 2,4 W max

- IP69K, EMC
- Mechanical vibration: 10G
- Operating temperature: -20 ÷ +70°C

- Built-in microphone
- Day/night sensor for automatic adjustment
- Mirror/normal view



5" MONITOR TFT LCD • 89.500.320



Dim. (LxAxP): 165x114x32 mm.



Caratteristiche tecniche:

- 3 Ingressi telecamere di cui 1 AV
- 3 Auto-trigger
- Funzione specchio/normale
- Segnalatore di distanza su schermo
- Sistema TV: PAL/NTSC/AUTO
- Risoluzione: 640X3X480 (RGB)
- Altoparlante integrato
- Menu multilingue
- Contrasto: 500:1
- Luminosità: 200 cd/m²
- Angolo visuale:
sup.50°, inf.70°, lat.70°
- Alimentazione: 12 ÷ 24 VDC
- Consumo: 5 W max

- EMC
- Vibrazione meccanica: 5G
- Temperatura di esercizio:
-20° ÷ +70°C

- Pulsanti "Touch-Button"
- Schermo antiriflesso
- Protezione parasole
- Staffe di montaggio
- Telecomando



Technical specifications:

- 3 Camera inputs - 1 AV
- 3 Auto-triggers
- Mirror/normal view
- Distance markers on-screen
- TV system: PAL/NTSC/AUTO
- Resolution: 640X3X480 (RGB)
- Built-in speaker
- Multi-lingual menu
- Contrast ratio: 500:1
- Brightness: 200 cd/m²
- Viewing angle:
u.50°, d.70°, r/l.70°
- Power supply: 12 ÷ 24 VDC
- Current consumption: 5 W max

- EMC
- Mechanical vibration: 5G
- Operating temperature:
-20° ÷ +70°C

- Touch-Button
- Anti-glare screen
- Sun shield
- Mounting brackets
- Remote control

CAVO TELECAMERA 20 m. / CAMERA CABLE 20 m. • 89.550.460



Caratteristiche:

Cavo guainato audio/video
con connettori



Specifications:

Audio/video cable
with connectors

89.550.160 • TELECAMERA / CAMERA



Dim. (LxAxP): 52x41x90,5



Caratteristiche tecniche:

- 1/3" SHARP CCD
- 5 LED infrarossi per visione notturna
- Distanza illuminata: 5 m.
- Sistema TV: PAL
- Linee TV: 420
- Angolo visuale (OxVxD): 86°x67°x113°
- Consumo: 1,2 W max

- IP69K, EMC
- Vibrazione meccanica: 10G
- Temperatura di esercizio: -20 ÷ +70°C

- Telecamera orientabile
- Sensore giorno/notte




Technical specifications:

- 1/3" SHARP CCD
- 5 LED infrared LED for night vision
- Lit up distance: 5 m.
- TV system: PAL
- TV lines: 420
- Viewing angle (HxVxD): 86°x67°x113°
- Consumption: 1,2 W max

- IP69K, EMC
- Mechanical vibration: 10G
- Operating temperature: -20 ÷ +70°C

- Adjustable camera
- Day/night sensor for automatic adjustment

89.550.300 • KIT CAVO MOTRICE-RIMORCHIO / TRUCK-TRAILER CABLE KIT

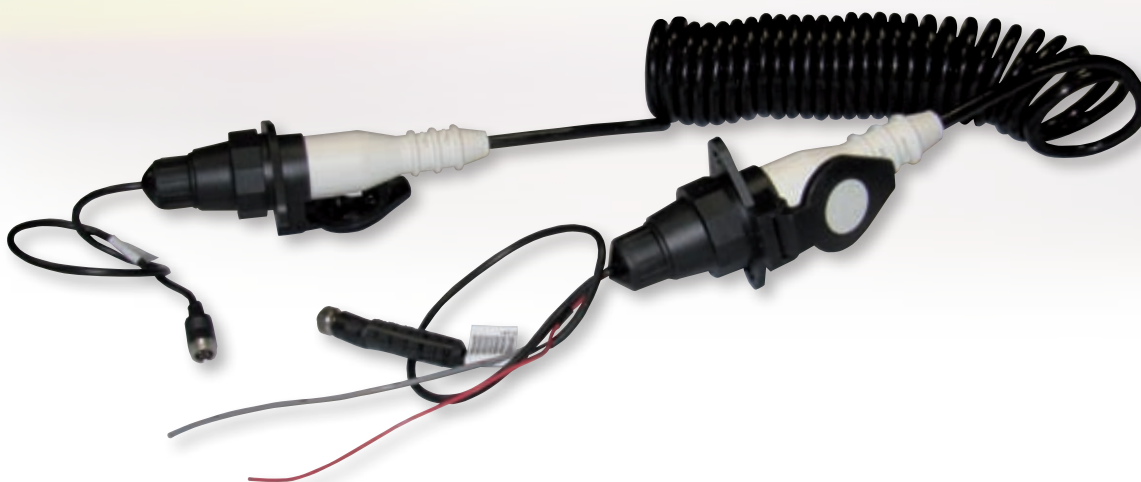

Caratteristiche:

Kit cavo spiralato, prese/spine 7 poli "tipo S" con connettore telecamera



Specifications:

Cable kit: plugs/sockets "S type" 7 poles with camera connector



www.eurolites.it

eurolites
Leart ARIC FIFFT



Via Pietro Nenni,13 -10036 Settimo T.se (Torino - Italy)
Tel. +39 011 2738200 - Fax +39 011 2741197
www.eurolites.it - vendite@eurolites.it - sales@eurolites.it



99004-OMAGGIO